
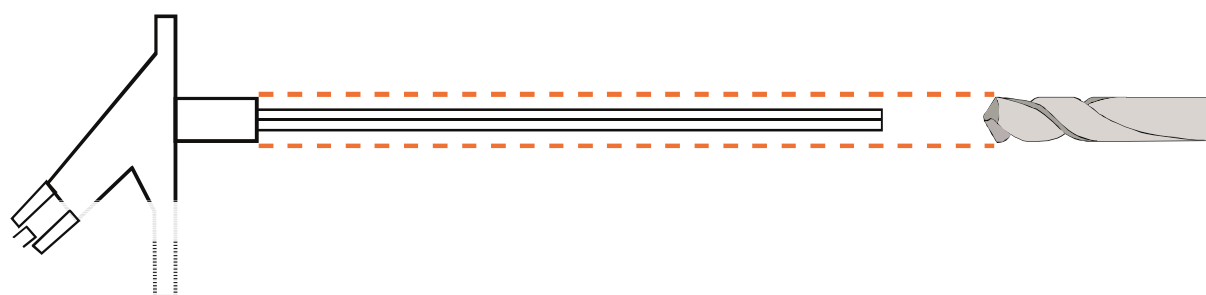



Notice de pose :
Volet roulant rénovation
Manuel à treuil

- repérer l'emplacement du trou sur le coffre (b)
- reporter les mesures sur votre mur ou votre menuiserie (c)

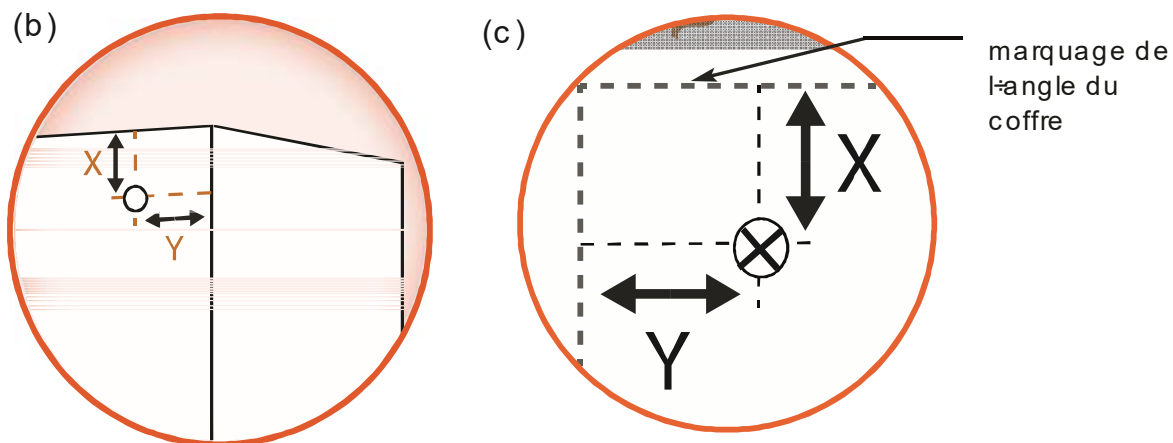


INSTALLATION DU TREUIL


- 1 - Installez la tige du treuil en la passant par l'intérieur et en la glissant dans le coffre au maximum.

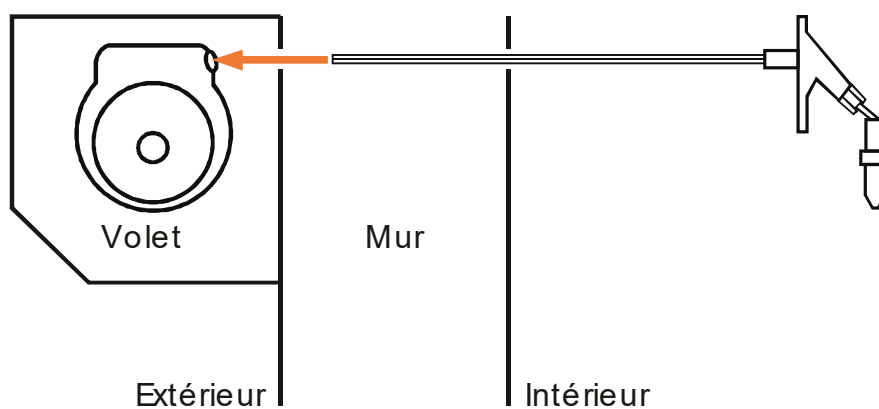


Si nécessaire, recoupez la tige à la bonne taille selon l'épaisseur de votre mur.

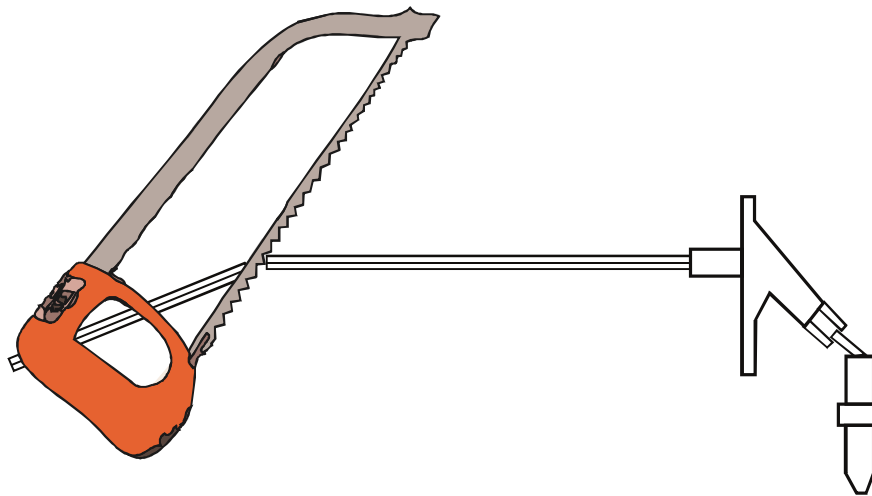

2 - Vissez le mécanisme sur le mur intérieur

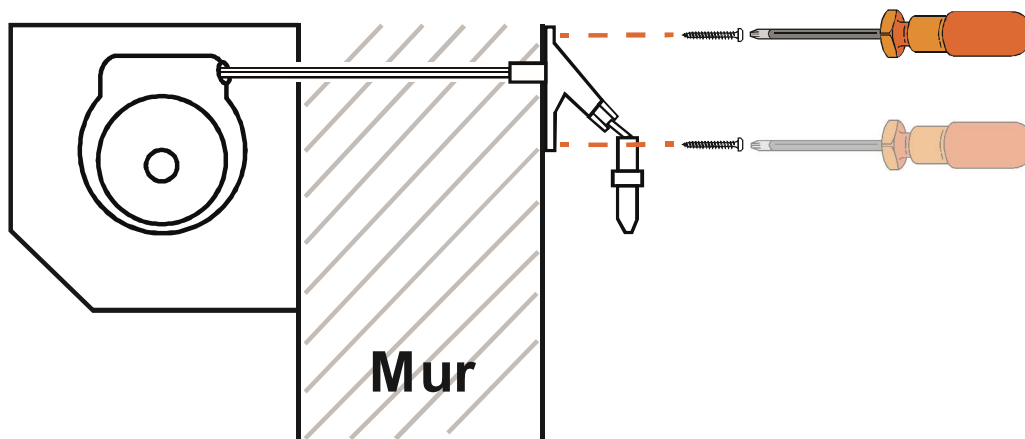

3 - Pour finir, accrochez la manivelle.

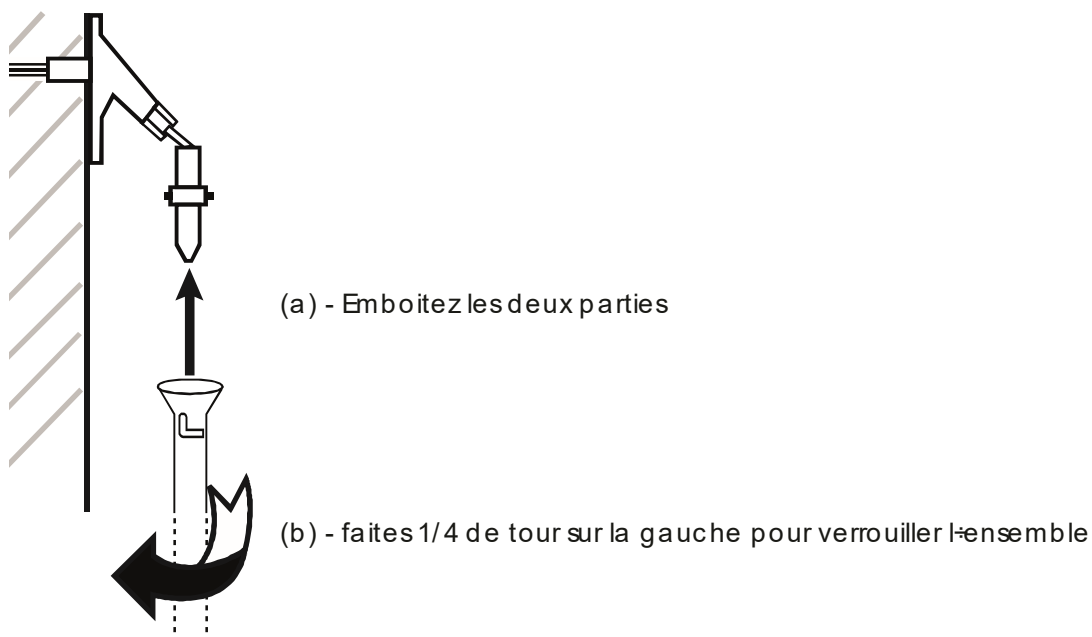

(Vous avez la possibilité de recouper la manivelle, pour cela il vous faudra un pousse goupille et une scie à métaux)